

C & C SANTA FERRE SRL

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

REF. AMM-CCC-CP-2025-0001

PROPUESTA ECONÓMICA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA

OFERTA ECONÓMICA

21 de octubre de

NOMBRE DEL OFERENTE: C & C SANTAFERRE SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Construcción de 1400 metros de contenes	M	1,400	3,559,258.59	51,529.52	3,610,788.11

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 3,610,788.11

Valor total de la oferta en letras: Tres millones seiscientos diez mil setecientos ochenta y ocho pesos con 11/100

Carlos Julio Santana Ferreras en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de C & C SANTAFERRE SRL



¹ Si aplica.
² Si aplica.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA



CONSTRUCCIÓN DE CONTENES
AMM-CCC-CP-2025-0001

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
1.00	TRABAJO GENERAL					
1.01	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color). Dimensión 12' x 8'. Incluye estructura metálica para fijación.	1.00	UD	29,175.86	RD\$ 29,175.86	
1.02	Caseta de material 3.65x4.90	1.00	PA	62,060.46	RD\$ 62,060.46	
					SUB-TOTAL	RD\$ 91,236.32

CONSTRUCCION DE CONTENES EN AREAS NUEVAS

2.00	TRABAJO GENERAL					
2.01	Limpieza y desyerbo a mano	1,400.00	MI	57.78	RD\$ 80,888.89	
2.02	Replanteo y seguimiento topográfico	1,400.00	MI	119.82	RD\$ 167,742.54	
					SUB-TOTAL	RD\$ 248,631.43

3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Excavación para base de contenes 0.15m	105.00	M3	857.14	90,000.00	
3.02	Relleno compactado en conten caliche	105.00	M3	1,127.68	118,405.92	
3.04	Bote de material inservible	136.50	M3	712.62	97,272.38	
					SUB-TOTAL	RD\$ 305,678.30

5.00	ACERAS Y CONTENES					
5.01	Construccion de contenes h= 0.30 m base 0.45 m hormigón f'c = 210 kg/cm2	1,400.00	ML	1,525.94	RD\$ 2,136,316.28	
					SUB-TOTAL	RD\$ 2,136,316.28

6.00	LIMPIEZA					
6.01	Limpieza continua y final	1,400.00	P.A.	57.78	RD\$ 80,888.89	
					SUB-TOTAL	RD\$ 80,888.89

	SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS				RD\$ 2,862,751.22	

Carlos J. Santana S.

COSTOS INDIRECTOS:					
Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%			RD\$ 286,275.12
Gastos Administrativos	2.50	%			RD\$ 71,568.78
Seguros y Fianzas	3.90	%			RD\$ 111,647.30
Supervisión y Fiscalización	5.00	%			RD\$ 143,137.56
CODIA	0.10	%			RD\$ 2,862.75
Transporte	1.83	%			RD\$ 52,388.35
Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%			RD\$ 28,627.51
ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%			RD\$ 51,529.52
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS					RD\$748,036.89
TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					RD\$3,610,788.11

Carlos J. Santaferré S.



ANA-BAS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
	LETRERO DE OBRA		Ud		
	Excavacion para hoyos	4.000	Ud	250.00	1,000.00
	Hormigon 140kg/cm² en hoyos	0.250	Mt³	6,389.43	1,597.36
	Plywood 3/4	3.000	Ud	2,800.00	8,400.00
	Madera 2 x 2	8.000	Ud	400.00	3,200.00
	Clavos	5.000	Lb	80.00	400.00
	Mano de Obra General	1.000	P.A.	5,000.00	5,000.00
	Letrero	1.000	Ud	9,578.50	9,578.50
					29,175.86

Caseta de Materiales de Techada de Zinc (3.65x4.90)=17.89					
	Plywood 3/4 (2 usos)	51.30	m2	942.76	48,363.59
	Clavos de Zinc	6.00	LBS	80.00	480.00
	Madera Pino Americano Bruta (4 usos)	10.00	P2	110.00	1,100.00
	Zinc Calibre 34 (3 x 6) 2 usos	12.00	PLANCHAS	200.00	2,400.00
	Puerta (0.90 x 2.10 mts.) y Marco	1.00	UD	3,500.00	3,500.00
	Carpintero de Segunda Categoria	2.00	Día	1,500.00	3,000.00
	Trabajador No calificado (TNC)	2.50	Día	800.00	2,000.00
	Herramientas (2%)	1.00	P.A.	1,216.87	1,216.87
				COSTO/UD	62,060.46
				COSTO/M2	3,469.00

	Limpieza y desyerbo		Mt²		57.78
	Rendimiento Obreros	45.000	Mt²/día		
	Brigada	2.000	H/Día	1,300.00	2,600.00

	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	A=	300.00	Mt²	35,944.83
	Madera bruta de pino	150.000	Pt	50.93	7,639.50
	Clavos corrientes	5.000	Lb	53.35	266.75
	Hilo de nylon	1.000	Rollo	385.58	385.58
	Carpintero	2.000	Día	841.50	1,683.00
	Ayudantes	4.000	Día	495.00	1,980.00
	Maestro	1.000	Día	990.00	990.00
	Materiales Varios	1.000	P.A.	1,000.00	1,000.00
	Topografia	1.000	P.A.	22,000.00	22,000.00
	Costo de 1Mt².....		Mt²		119.82

MOV-4	EXCAVACION CALICHE A MANO				
	EQUIPOS:				
	HERRAMIENTAS	0.05	MO		40.82
	Sub-Total (1) Equipos				40.82
	MATERIALES:				
	Sub-Total (2) Materiales				0.00
	MANO DE OBRA:				
	Peones	8.00	Hr.	100.00	800.00



ANA-BAS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
	Capataz		Hr.	2,500.00	0.00
	RENDIMIENTO:	0.98	M3/Hr.		800.00
	Sub-Total (3) Mano de Obra				816.33
				Costo/M3n	857.14

RELLENO DE CALICHE EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA:					
	Brigada				
	Capataz	1.00	Hr	212.50	212.50
	Peones (2)	2.00	Hr	131.25	262.50
	Traslado de Material del Lugar de Acopio	0.30	Dia	1,050.00	315.00
	Agua	15.22	Gls	0.60	9.13
	Sub-Total				799.13
	Rendimiento = 2.25 M3/Hr.				
	SUB-TOTAL MANO DE OBRA:				355.17
EQUIPOS					
	Compactador manual	1.00	hr	350.00	350.00
	RENDIMIENTO	3.00	m3/hr		
	Herramientas	10.00	%	M.O.	35.52
	Sub-Total Equipos				385.52
					128.51
SUMINISTRO DE MATERIAL					
	Caliche (20% esponjamiento)	1.10	m3	300.00	330.00
	Transporte	20.00	KM	15.70	314.00
	Sub-total Material				644.00
				Costo / M3C	1,127.68

BOTE CON CARGUIO MANUAL

EQUIPOS:					
	Camión 6 m3	1.00	Viaje	4,000.00	4,000.00
	RENDIMIENTO:	6.00	M3/Viaje		666.67
	HERRAMIENTAS	0.05	MO		2.19
	Sub-Total (1) Compactación Equipos				668.85
MANO DE OBRA:					
	Peones	2.00	H/H	131.29	262.58
	RENDIMIENTO:	6.00	M3/Viaje		
	Sub-Total (3) Mano de Obra				43.76
			Costo/M3		712.62

Conten



ANA-BAS ANALISIS PRECIOS UNITARIOS

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PU	TOTAL/PU
	madera pino americano bruta	1.08	P2	110.00	118.80
	clavos corrientes con cabeza 2" en adelante	0.54	LBS	80.00	43.20
	Hormigón 210 KG/cms2 (1:3:5)	0.10	m3	8,059.02	822.02
	cemento gris	0.04	FDS	550.00	22.00
	Construcción de contenes 55x30x15 cms.	1.00	ml	490.00	490.00
	Herramientas (2%)	1.00	P.A.	29.92	29.92
				COSTO / ML	1,525.94

Limpieza continua y final		Mt²		57.78
Rendimiento Obreros	45.000	Mt²/día		
Brigada	2.000	H/Día	1,300.00	2,600.00



DEPARTAMENTO DE FIANZAS

1. POR CUANTO: C&C SANTA FERRE, SRL

Ha solicitado en fecha: 17 de OCTUBRE del 2025.

A la "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", una FIANZA por valor de **TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 RD\$ 37,000.00.**

Para responder a las obligaciones siguientes: **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONSTRUCCION DE 1,400 METROS DE CONTENES EN EL MUNICIPIO DE MELLA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. COMPARACION DE PRECIOS REFERENCIA: AMM-CCC-CP-2025-0001.**

2. POR CUANTO: la presente FIANZA deberá ser depositada única y exclusivamente en programa de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA** y tiene fecha de vigencia desde el **17/10/2025 AL 11/12/2025.**

3. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente FIANZA se haga a persona natural o jurídica.

4. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente FIANZA INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y RENOVABLE.

5. POR CUANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", no realizará devoluciones a cargo de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6. POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7. POR CUANTO: La ley No. 146-02 de fecha 11 de septiembre del 2002 capacita a las Compañías de Seguros legalmente autorizadas a la prestación de fianzas en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependientes.

8. POR TANTO: La "Compañía Dominicana de Seguros, SRL.", legalmente constituida y autorizada a operar en la República Dominicana por Decreto No. 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre del año 1959 el negocio de Seguros en general, otorga la presente Fianza No 1-Flic-35953.

9. EXIGIDA: a C&C SANTA FERRE, SRL

Conforme con las estipulaciones del presente convenio y para que así conste, se firma y sella debidamente en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 17 de OCTUBRE del 2025.




Sebastián Ortiz P.

C & C SANTA FERRE SRL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA
CONSTRUCCION DE 1400 METROS DE CONTENES
REFERENCIA :AMM-CCC-CP-2025-0001

FLUJOGRAMA

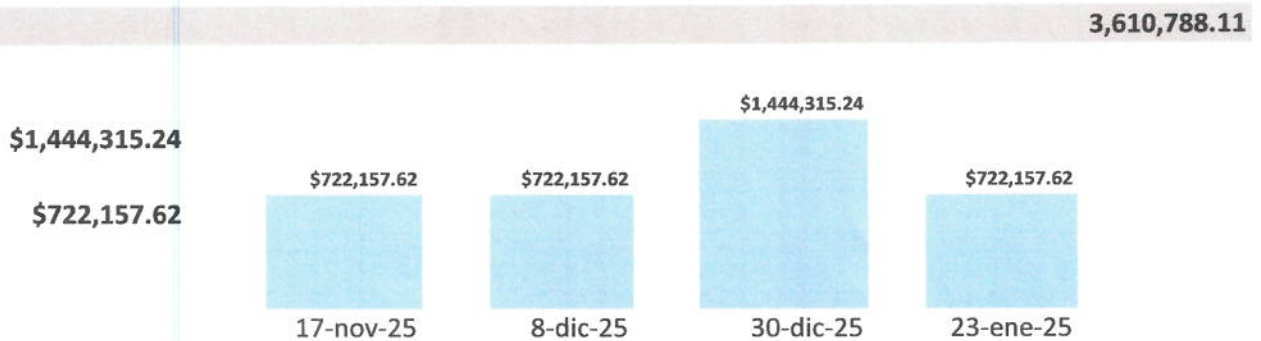

Carlos J. Santana S.

